

**Thule Glide/Urban Glide 1 & 2
Car Seat Adapter**

> Instructions

CONNECTORS

- A. Attachment Clips
- B. Seat strap

GENERAL WARNING

These instructions contain many WARNINGS. Read and understand all of the WARNINGS. Failure to assemble and use this accessory correctly may lead to serious personal injury or death to your passenger.

- This Thule Car Seat Adapter is designed to fit a Thule Glide and Thule Urban Glide 1 & 2 child carriers.
- For the Thule Car Seat Adapter to be properly secured all quick release clips must be fully closed and the seat strap must be buckled over the car seat. Failure to fully close the clips and buckle the seat strap could result in the Car Seat or the Thule Car Seat Adapter separating from the carrier.



WARNING


Maximum child weight must not exceed 10kg (22lbs) when using the Car Seat Adapter.



Car seats compatible with the adapter can be found at [thule.com](https://www.thule.com).



THULE CAR SEAT ADAPTER INSTALLATION FOR GLIDE/URBAN GLIDE 1

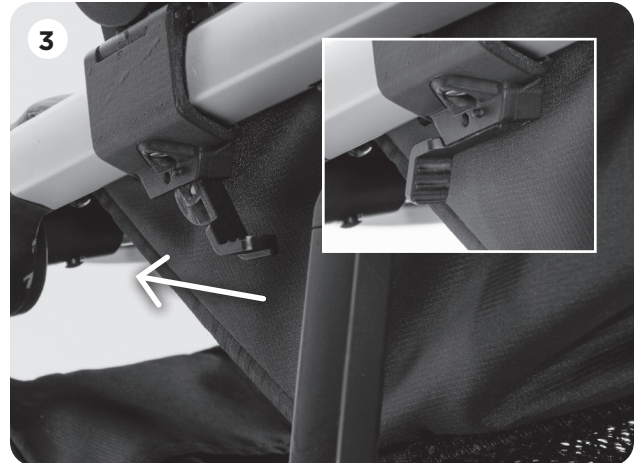

- A. Engage the parking brake on the child carrier.
- B. Open the clips on the Thule Car Seat Adapter. (See Image 1)
- C. Locate the Thule Car Seat Adapter on the frame by aligning the clips to a stud on the frame. (see Image 2)
- D. Close the clips on the Thule Car Seat Adapter and lock the secondary lever, repeat for other side. (See Image 3)
- E. Verify that the Thule Car Seat Adapter is securely attached to the carrier by giving it a sharp pull away from the carrier.
- F. Unfold the Thule Car Seat Adapter. (See Image 4)
- G. To remove the Thule Car Seat Adapter, open all clips and lift the adapter off of the carrier.
- H. To fold the carrier with the Thule Car Seat Adapter on it, fold the Thule Car Seat Adapter, buckle the seat strap and then fold the carrier.



WARNING

Always verify that the Thule Car Seat Adapter is securely attached to the carrier, especially after transporting the carrier in a vehicle and folding it.

THULE CAR SEAT ADAPTER INSTALLATION FOR URBAN GLIDE 2



- A. Engage the parking brake on the child carrier.
- B. Open the clips on the Thule Car Seat Adapter. (See Image 1)
- C. The Thule Car Seat Adapter must be installed on the left side (facing the carrier) of the carrier. (See Image 2)
- D. Open the velcro and zipper on the center seat divider to expose the integrated accessory adapter. (See Image 3)



- E. Align the clip on the Thule Car Seat Adapter with the integrated accessory adapter and close the clip, ensuring the fabric is not underneath the adapter. (See Image 4)
- F. Locate and align the stud on the left side frame of the carrier and close the clip to secure the Thule Car Seat Adapter. (See Image 5)
- G. Verify that the Thule Car Seat Adapter is securely attached to the carrier by giving it a sharp pull away from the carrier. Close the velcro.
- H. Unfold the Thule Car Seat Adapter.
- I. To Remove the Thule Car Seat Adapter, open all clips and lift the adapter off of the carrier.
- J. To fold the carrier with the Thule Car Seat Adapter on it, fold the Thule Car Seat Adapter, buckle the seat strap and then fold the carrier.



WARNING

Always verify that the Thule Car Seat Adapter is securely attached to the carrier, especially after transporting the carrier in a vehicle and folding it.

CAR SEAT INSTALLATION AND REMOVAL



- A. Engage the parking brake on the carrier. Insert the car seat (See Image 1) with the occupant facing toward the handlebar. The car seat should be angled according to the car seat manufacturer's instructions.
- B. Buckle the seat strap over the car seat and pull the strap tight. (See Image 2)
- C. Verify that the car seat is securely attached to the carrier by gently lifting up on the car seat handle.
- D. To remove the car seat from the carrier, apply the parking brake, unbuckle the seat strap, and lift the car seat up out of the car seat adapter.



WARNING

If the car seat cannot sit at the right angle, the car seat does not fit the adapter and cannot be used with the Thule Car Seat Adapter.



WARNING

Your child should always be facing you when using the Thule Car Seat Adapter. Never place a car seat in the Thule Car Seat Adapter with the child facing forwards on the carrier.

Never leave the carrier unattended when a child is in a car seat attached to the carrier.

When using the Thule Car Seat Adapter always secure the child in the car seat with the car seat's manufacturer's seatbelt.



Thule Sweden AB, Borggatan 5, 335 73 Hillerstorp, SWEDEN
Thule Inc., 42 Silvermine Road, Seymour, Connecticut 06483, USA



info@thule.com
Phone: 800-238-2388



www.thule.com

» PART OF THULE GROUP

© Thule Group 2020. All rights reserved.

**Thule Glide/Urban Glide 1 & 2
Auto-Kindersitz-Adapter**

› Anleitung

VERBINDUNGSTEILE

- A. Schnellspannklammern
- B. Sitzgurt

ALLGEMEINE WARNHINWEISE

Diese Anleitung enthält zahlreiche WARNHINWEISE. Lesen Sie sich alle WARNHINWEISE sorgfältig durch. Bei fehlerhafter Montage oder Verwendung dieses Zubehörs besteht die Gefahr schwerer oder tödlicher Verletzungen.

- Dieser Thule-Autositzadapter wurde für die Kinderwagen-Modelle Thule Glide und Thule Urban Glide 1 & 2 entwickelt.
- Der Thule Auto-Kindersitz-Adapter ist erst dann ordnungsgemäß befestigt, wenn alle vier Schnellspannklammern vollständig geschlossen sind und der Spanngurt über dem Auto-Kindersitz angelegt ist. Sollten die Klammern nicht vollständig geschlossen sein oder der Spanngurt nicht angelegt werden, kann sich der Auto-Kindersitz oder der Thule Auto-Kindersitz-Adapter vom Kinderwagen lösen.




WARNHINWEIS

Bei Nutzung des Auto-Kindersitz-Adapters darf das Gewicht des Kindes 10kg (22lbs) nicht überschreiten.

Passende Autositze für diesen Adapter finden Sie auf [thule.com](https://www.thule.com).



EINBAU DES THULE-AUTOSITZADAPTERS FÜR GLIDE/URBAN GLIDE 1

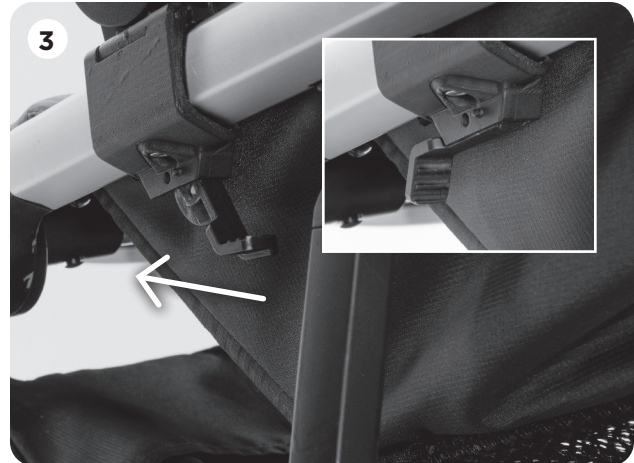

- A. Betätigen Sie die Feststellbremse des Kinderwagens.
- B. Öffnen Sie alle Schnellspannklammern des Thule Auto-Kindersitz-Adapters (Abbildung 1).
- C. Haken Sie beide Schnellspannklammern in die Crossbar für Zubehör ein und schwenken sie den Thule Auto-Kindersitz-Adapter nach unten und vorn, bis die vorderen Schnellspannklammern auf dem oberen Rahmen aufliegen (Abbildung 2).
- D. Schließen Sie alle Klammern des Thule Auto-Kindersitz-Adapters (Abbildung 3).
- E. Vergewissern Sie sich, dass der Thule Auto-Kindersitz-Adapter ordnungsgemäß am Kinderwagen befestigt ist, indem Sie ihn kurz kräftig vom Kinderwagen wegziehen.
- F. Klappen Sie den Thule Auto-Kindersitz-Adapter auseinander (Abbildung 4).
- G. Um den Thule Auto-Kindersitz-Adapter auszubauen, öffnen Sie alle vier Klammern und heben den Adapter vom Kinderwagen ab.
- H. Um den Kinderwagen bei montiertem Thule Auto-Kindersitz-Adapter zusammenzuklappen, klappen Sie zunächst den Thule Auto-Kindersitz-Adapter ein, legen den Sitzgurt an und falten anschließend den Kinderwagen zusammen.



WARNHINWEIS

Vergewissern Sie sich stets, dass der Thule Auto-Kindersitz-Adapter ordnungsgemäß am Kinderwagen befestigt ist, insbesondere nach dem Transport des zusammengeklappten Kinderwagens in einem Fahrzeug.

EINBAU DES THULE-AUTOSITZADAPTERS FÜR URBAN GLIDE 2



- A. Aktivieren Sie die Feststellbremse des Kinderwagens.
- B. Öffnen Sie die seitlichen Klammern des Thule-Autositzadapters. (Abbildung 1)
- C. Der Thule-Autositzadapter muss an der linken Seite des Kinderwagens (von vorne auf den Kinderwagen blickend) montiert werden. (Abbildung 2)
- D. Öffnen Sie den Klett- und Reißverschluss auf dem Sitzteiler in der Mitte des Kinderwagens, um den integrierten Zubehöradapter freizulegen. (Abbildung 3)



- E. Richten Sie die Klammer des Thule-Autositzadapters mit dem integrierten Zubehöradapter aus und schließen Sie die Klammer. Stellen Sie dabei sicher, dass sich unter der Klammer kein Stoff befindet. (Abbildung 4)
- F. Richten Sie den Zapfen an der linken Seite des Kinderwagenrahmens aus und schließen Sie die Klammer, um den Thule-Autositzadapter zu fixieren. (Abbildung 5)
- G. Vergewissern Sie sich, dass der Thule-Autositzadapter sicher am Kinderwagen befestigt wurde, indem sie ihn kurz ruckartig vom Kinderwagen wegziehen. Schließen Sie den Klettverschluss.
- H. Klappen Sie den Thule-Autositzadapter auseinander.
- I. Entfernen Sie den Thule-Autositzadapter, indem Sie alle Klammern öffnen und ihn aus dem Kinderwagen herausheben.
- J. Klappen Sie den Kinderwagen mit dem Thule-Autositzadapter zusammen, indem Sie zuerst den Thule-Autositzadapter zusammenklappen, den Sitzgurt schließen und erst dann den Kinderwagen zusammenklappen.



WARNUNG

Stellen Sie stets sicher, dass der Thule-Autositzadapter sicher am Kinderwagen befestigt wurde; vor allem, nachdem der Kinderwagen in einem Fahrzeug befördert und dafür zusammengeklappt worden war.

EIN- UND AUSBAU DES AUTO-KINDERSITZES



- A. Betätigen Sie die Feststellbremse des Kinderwagens. Setzen Sie den Auto-Kindersitz so ein, dass das Kind in Richtung Schiebebügel schaut (Abbildung 1). Der Neigungswinkel des Auto-Kindersitzes muss dabei den Vorgaben des Auto-Kindersitz-Herstellers entsprechen.
- B. Legen Sie den Sitzgurt über dem Auto-Kindersitz an und ziehen Sie den Gurt stramm (Abbildung 2).
- C. Vergewissern Sie sich, dass der Auto-Kindersitz ordnungsgemäß am Kinderwagen befestigt ist, indem Sie den Auto-Kindersitz am Griff behutsam nach oben ziehen.
- D. Um den Auto-Kindersitz vom Kinderwagen zu lösen, betätigen Sie die Feststellbremse, lösen den Sitzgurt und heben den Auto-Kindersitz anschließend aus dem Auto-Kindersitz-Adapter heraus.



WARNHINWEIS

Wenn der Auto-Kindersitz nicht im vom Hersteller vorgeschriebenen Neigungswinkel montiert werden kann, passt er nicht auf den Adapter und ist somit ungeeignet für den Thule-Auto-Kindersitz-Adapter.



WARNHINWEIS

Bei Verwendung des Auto-Kindersitz-Adapters muss Ihr Kind stets in Ihre Richtung schauen. Befestigen Sie den Auto-Kindersitz auf keinen Fall so am Thule Auto-Kindersitz-Adapter, dass Ihr Kind im Auto-Kindersitz nach vorn schaut.


Lassen Sie den Kinderwagen niemals unbeaufsichtigt, wenn sich ein Kind in dem am Kinderwagen befestigten Auto-Kindersitz befindet.

Schnallen Sie das Kind im Auto-Kindersitz stets mit dem Sicherheitsgurt des Auto-Kindersitz-Herstellers an, wenn Sie den Thule Auto-Kindersitz-Adapter verwenden.



Thule Sweden AB, Borggatan 5, 335 73 Hillerstorp, SWEDEN
Thule Inc., 42 Silvermine Road, Seymour, Connecticut 06483, USA

 info@thule.com

 Phone: 800-238-2388



www.thule.com

» PART OF THULE GROUP

© Thule Group 2020. All rights reserved.

**Glide Thule/Urban Glide 1 & 2
Adaptateur de siège d'auto**

> Instructions

CONNECTEUR

- A. Attaches
- B. Courroie de siège

AVERTISSEMENT GÉNÉRAL

Ces instructions comprennent plusieurs avertissements. Assurez-vous de lire et de comprendre tous les avertissements. Le non-respect des instructions d'assemblage et d'utilisation de cet accessoire pourrait entraîner un accident, causer des blessures graves ou la mort des passagers.

- Cet adaptateur pour siège d'auto Thule est conçu pour les remorques pour enfant Thule Glide et Thule Urban Glide 1 et 2.
- Afin que l'adaptateur de siège Thule soit correctement fixé, toutes les attaches doivent être complètement fermées et la courroie de siège doit être attachée sur le siège d'auto. Le non-respect de fermer les attaches et de sécuriser l'attache de siège d'auto pourrait entraîner le siège d'auto ou l'adaptateur de siège d'auto Thule de se séparer du transporteur.




AVERTISSEMENT

Lors de l'utilisation de l'Adaptateur de Siège Auto, le poids maximum de l'enfant ne doit pas excéder 10kgs (22lbs).

Les sièges d'auto compatibles avec l'adaptateur sont présentés sur le site [Web thule.com](http://www.thule.com).



INSTALLATION DE L'ADAPTATEUR POUR SIÈGE D'AUTO THULE POUR GLIDE/URBAN GLIDE 1

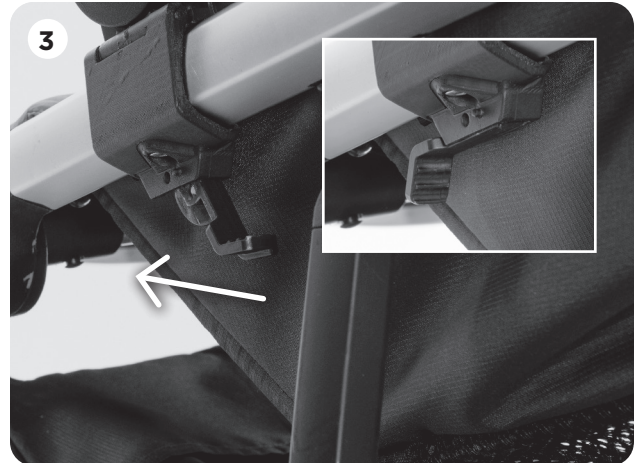

- A. Activez le frein de stationnement du transporteur.
- B. Ouvrez les attaches de l'adaptateur de siège d'auto Thule (consultez l'image 1)
- C. Placez l'adaptateur de siège d'auto Thule sur le cadre en alignant les attaches à un goujon sur le cadre (consultez l'image 2).
- D. Fermez les attaches de l'adaptateur de siège d'auto Thule et barrez le levier secondaire, faire de même pour l'autre coté (consultez l'image 3).
- E. Assurez-vous que l'adaptateur de siège d'auto Thule est attaché de façon sécuritaire au transporteur en tirant dessus d'un coup sec.
- F. Dépliez l'adaptateur de siège d'auto Thule (consultez l'image 4).
- G. Afin de retirer l'adaptateur de siège d'auto Thule, ouvrez toutes les attaches et retirez l'adaptateur du transporteur.
- H. Afin de fermer le transporteur avec l'adaptateur de siège d'auto Thule en place, pliez l'adaptateur de siège d'auto Thule, attachez la courroie de siège et pliez le transporteur.



AVERTISSEMENT

Toujours vous assurer que l'adaptateur de siège d'auto Thule est attaché au transporteur de façon sécuritaire, spécialement après avoir plié le transporteur et de l'avoir mis dans un véhicule.

INSTALLATION DE L'ADAPTATEUR POUR SIÈGE D'AUTO THULE POUR URBAN GLIDE 2



- A. Actionnez le frein de stationnement de la remorque pour enfant.
- B. Ouvrez les attaches sur l'adaptateur pour siège d'auto Thule. (Consultez l'image 1)
- C. L'adaptateur pour siège d'auto Thule doit être installé du côté gauche (face à la remorque) de la remorque pour enfant. (Consultez l'image 2)
- D. Ouvrez les bandes velcro et la fermeture éclair du séparateur pour siège central pour exposer l'adaptateur d'accessoire intégré. (Consultez l'image 3)
- E. Alignez l'attache de l'adaptateur pour siège d'auto Thule



avec l'adaptateur d'accessoire intégré et fermez l'attache en vous assurant que du tissu ne se retrouve pas sous l'attache l'adaptateur. (Consultez l'image 4)

- F. Repérez et alignez le goujon sur le côté gauche du cadre de la remorque pour enfant et fermez l'attache pour fixer l'adaptateur pour siège d'auto Thule. (Consultez l'image 5)
- G. Assurez-vous que l'adaptateur pour siège d'auto Thule est solidement fixé à la remorque pour enfant en le tirant fermement pour l'éloigner de la remorque. Fermez les bandes velcro.
- H. Dépliez l'adaptateur pour siège d'auto Thule.
- I. Pour retirer l'adaptateur pour siège d'auto Thule, ouvrez toutes les attaches et retirez l'adaptateur de la remorque pour enfant.
- J. Pour plier la remorque pour enfant si l'adaptateur pour siège d'auto Thule y est fixé, pliez l'adaptateur pour siège d'auto Thule, bouclez la ceinture de sécurité du siège et pliez ensuite la remorque pour enfant.



AVERTISSEMENT

Vérifiez toujours que l'adaptateur pour siège d'auto Thule est solidement fixé sur la remorque pour enfant, particulièrement après avoir transporté la remorque pour enfant dans un véhicule et l'avoir repliée.

INSTALLER ET RETIRER LE SIÈGE D'AUTO



- A. Actionnez le frein de stationnement du transporteur. Insérez le siège d'auto (consultez l'image 1) avec l'occupant faisant face au guidon. L'angle du siège d'auto devrait être selon les instructions du manufacturier.
- B. Attachez la courroie sur le siège d'auto et serrez fortement (consultez l'image 2).
- C. Assurez-vous que le siège d'auto est attaché de façon sécuritaire au transporteur en tirant doucement sur la poignée.
- D. Pour retirer le siège d'auto du transporteur, actionnez le frein de sécurité, détachez la courroie de siège et retirez le siège d'auto de l'adaptateur.



AVERTISSEMENT

Si le siège d'auto ne peut être positionné selon l'angle requis, le siège d'auto n'est pas compatible avec l'adaptateur et conséquemment ne peut être utilisé avec l'adaptateur de siège d'auto Thule.



AVERTISSEMENT

Votre enfant devrait toujours vous faire face lorsque vous utilisez l'adaptateur de siège d'auto Thule. Ne jamais placer un siège d'auto dans l'adaptateur de siège d'auto Thule avec l'enfant faisant face au transporteur.

Ne jamais laisser le transporteur sans surveillance lorsqu'un enfant est assis dans un siège d'auto attaché au transporteur.

Lorsque vous utilisez l'adaptateur de siège d'auto Thule, assurez-vous que l'enfant est toujours attaché au siège d'auto avec les courroies du manufacturier de siège d'auto.



Thule Sweden AB, Borggatan 5, 335 73 Hillerstorp, SWEDEN
Thule Inc., 42 Silvermine Road, Seymour, Connecticut 06483, USA



info@thule.com
Phone: 800-238-2388



www.thule.com

» PART OF THULE GROUP

© Thule Group 2020. All rights reserved.