

THULE[®]
SWEDEN

Thule Urban Glide Bassinet
> 取扱説明書



各部の呼び方

- A. Bassinet
- B. フットカバー
- C. メッシュカバー
- D. マウントブラケット (左)
- E. マウントブラケット (右)



警告

重要 - 以下の指示は、今後も参照できるよう保管してください。

警告 ASTM F2050-16

- お子様を乗せた状態では絶対に放置しないでください。
- 窒息の危険あり: 柔らかい面の上で使用すると、チャイルドキャリアが倒れてお子様が窒息するおそれがあります。ベッドやソファの上など、柔らかい場所に置かないでください。
- 落下の危険あり: お子様の体の運動によってキャリアも動くことがあります。調理台やテーブルなどの高い場所に置かないでください。
- このキャリアは、お子様を自動車やオートバイなどに乗せて運ぶ目的には絶対に使用しないでください。
- チャイルドキャリアを使用する前に、取扱説明書の指示をすべてお読みください。
- 破損または消耗したチャイルドキャリアは使用しないでください。

警告 EN 1466:2014


- お子様を乗せた状態では絶対に放置しないでください。
- 自力で立ち上がれるお子様には使用しないでください。
- 安定した、水平な、乾いた面の上に置いてご使用ください。
- 使用中、別のお子様が近くにいるときに目を離さないでください。
- 製品の一部分が破損、消耗、欠落している場合は使用しないでください。
- 交換パーツや補修パーツは、必ず、Thuleが製造または認定した正規品をご使用ください。
- 火の近くで使用しないでください。火災の原因になります。
- 製品の各部ハンドル類や底面を定期的に点検し、損傷や消耗の兆候がないことをお確かめください。
- 持ち上げる前や移動する前には、必ず、ハンドルが正しい使用位置にセットされていることをお確かめください。
- お子様の頭の位置が胴体よりも低くなるおそれがある使い方は絶対にしないでください。
- マットレスは、付属品またはThule推奨品のみご使用ください。他のマットレスを重ねないでください。

THULE BASSINETの広げ方



- A. 広げるときは、Bassinetの側面を下にして、底面が見えるように持ちます。底面の折りたたみボタンを握って、カチッと音がするまで端いっぱい動かします。(図1)
- B. マウントアダプターを外側に開き、カチッと音がするところまで倒します。(図2)
- C. 日よけのハンドルを起こし、カチッと音がするまで引きます。(図3)

THULE BASSINETのたたみ方

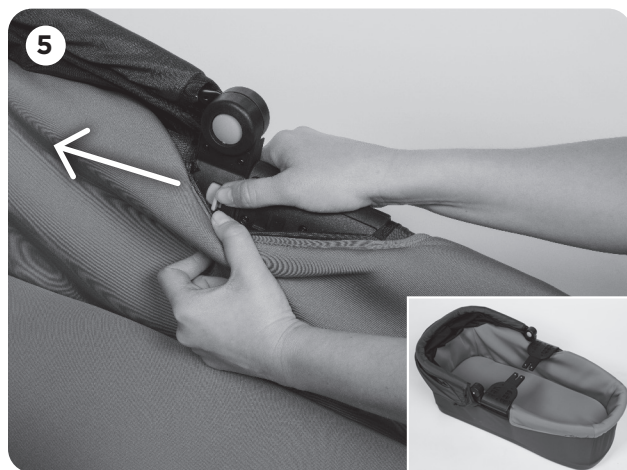

- A. たたむときは、日よけのボタンを押し、日よけを倒します。(図4)
- B. マウントアダプターの固定ラッチを前方へ押しながら、アダプターを起こして内側へ回します。(図5)
- C. Bassinetの側面を下にして、底面が見えるように持ちます。底面の折りたたみボタンを握って、カチッと音がするまで端いっぱい動かします。(図6)

THULE BASSINETマットレスパッドの取り付け方




- A. マットレスパッドは取り外せません。
- B. マットレスパッドを取り付けるときは、向きが正しいことを必ずお確かめください。(図1)

THULE BASSINETフットカバーの取り付け方




- A. Bassinetの上に、位置を合わせてフットカバーを載せます。(図2)
- B. フットカバーと日よけの間にあるループに留め具を固定します。(図3)

THULE BASSINETメッシュカバーの取り付け方

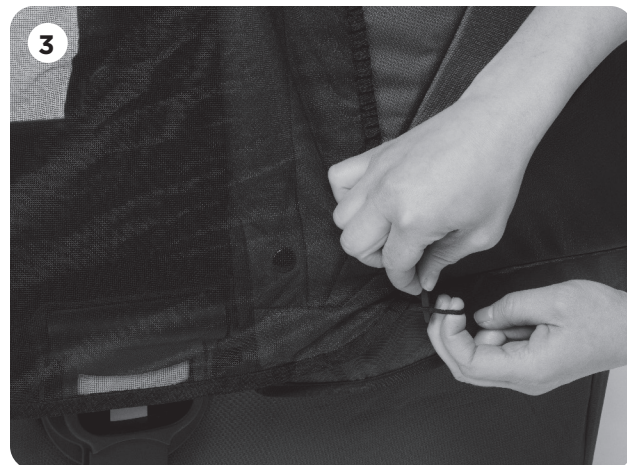

- A. メッシュカバーの丸い枠を、Bassinetの足側に沿わせま
す。(図1)
- B. メッシュカバーの反対側を、日よけの縁の部分にかぶせ
ます。(図2)
- C. フットカバーと日よけの間にあるループに留め具を固
定します。(図3)
- D. メッシュカバーは、フットカバーの上に取り付けて併用
することもできます。

THULE BASSINETの設置方法 - GLIDE 2/ URBAN GLIDE 2

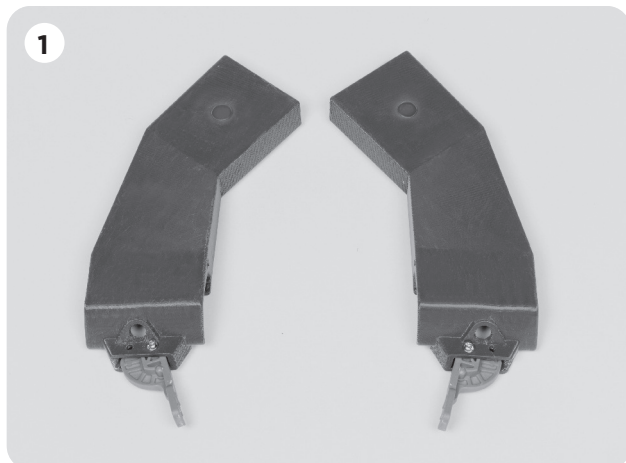

- A. チャイルドキャリアのパーキングブレーキをかけます。シートを背もたれを倒して水平にします。
- B. マウントブラケット(左、右)それぞれのクリップを開きます。(図1)
- C. マウントブラケット(右)のクリップと、チャイルドキャリア右側フレームの装着ポイントの位置を合わせます。(図2)
- D. マウントブラケットのクリップを閉じ、補助レバーをロックします。(図3)
- E. 同じように、マウントブラケット(左)のクリップを、チャイルドキャリア左側フレームに取り付けます。



- F. それぞれのマウントブラケットを、キャリアから急激に引き離すように強く引っ張り、キャリアにしっかり固定されていることを確認します。
- G. Bassinetの取り付け方向は、必ず、お子様の顔がストローラーハンドルの方を向くようにします。マウントアダプターをマウントブラケットに差し込むようにして、Bassinetをストローラーに載せます。カチッと音がするところまで、アダプターをマウントブラケットにしっかり取り付けます。(図4)
- H. Thule Bassinetを、キャリアから急激に引き離すように強く引っ張り、キャリアにしっかり固定されていることを確認します。
- I. 取り外すには、マウントアダプターの青いレバーを両方とも握って、Thule Bassinetを上を持ち上げ、ストローラーから引き離します。



警告

取り付け時には、マウントブラケットとフレームの装着ポイントの位置が合っていることを必ず確認してください。

THULE BASSINETの設置方法 - URBAN GLIDE 2 DOUBLE

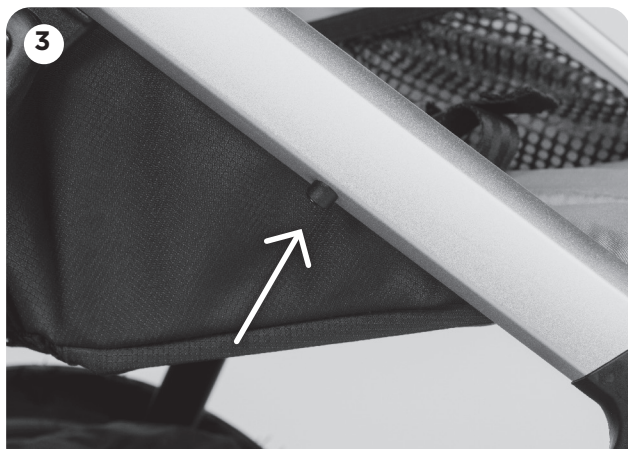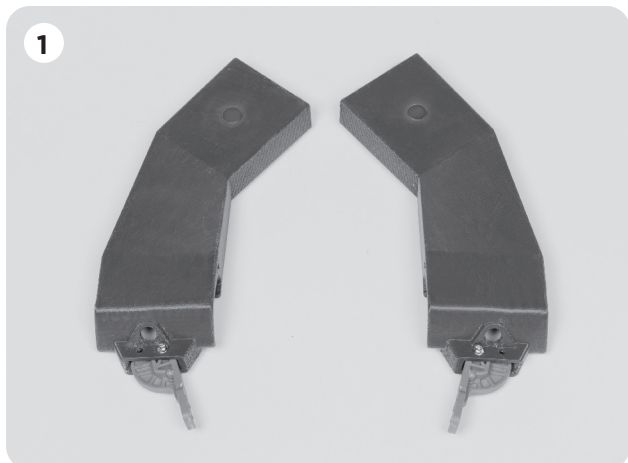

- A. チャイルドキャリアのパーキングブレーキをかけます。
- B. マウントブラケット(左、右)それぞれのクリップを開きます。(図1)
- C. Thule Bassinetは、必ず、キャリアの方を向くようにして左側シートに取り付けます。(図2)
- D. マウントブラケット(右)のクリップと、チャイルドキャリア右側フレームの装着ポイントの位置を合わせます。(図3)
- E. マウントブラケットのクリップを閉じ、補助レバーをロックします。(図4)
- F. シート間の仕切りに付いている面ファスナーをはがし、ジッパーを開いて、アクセサリアダプターが見える状態にします。(図5)

次のページに続く



警告

取り付け時には、マウントブラケットとフレームの装着ポイントの位置が合っていることを必ず確認してください。



THULE BASSINETのお手入れ、点検、保管について

- A. 布地の状態を定期的に点検して、破れ、摩耗などの問題の兆候がないことをお確かめください。
- B. Thule Bassinetは、直射日光の当たらない、乾燥した場所に保管してください。できれば、地面に触れないように吊るしておくことをお勧めします。カビや細菌の繁殖を防ぐため、折りたたむ前や保管する前にThule Bassinetを乾燥させてください。
- C. 布地の汚れを落とすには、中性洗剤とぬるま湯をご使用ください。漂白剤は使用できません。

- G. マウントブラケット(左)のクリップと、チャイルドキャリアのアクセサリアダプターの位置を合わせます。布地がアダプターの下に入らないように注意してください。(図6)
- H. マウントブラケットのクリップを閉じ、補助レバーをロックします。面ファスナーを張り合わせます。
- I. それぞれのマウントブラケットを、キャリアから急激に引き離すように強く引っ張り、キャリアにしっかり固定されていることを確認します。
- J. Bassinetの取り付け方向は、必ず、お子様の顔がストローラーハンドルの方を向くようにします。マウントアダプターをマウントブラケットに差し込むようにして、Bassinetをストローラーに載せます。カチッと音がするところまで、アダプターをマウントブラケットにしっかり取り付けます。(図7)
- K. Thule Bassinetを、キャリアから急激に引き離すように強く引っ張り、キャリアにしっかり固定されていることを確認します。