

› Instruktioner

Thule Glide 2
101019XX



INNEHÅLL

1 INLEDNING

1.1	Användning av instruktionsboken	04
1.2	Användning av vagnen	04
1.3	Specifikationer	04
1.4	Förvaring	04

2 SÄKERHET

2.1	Symboler och instruktioner	05
2.2	Allmänna säkerhetsanvisningar	05

3 KOMMA I GÅNG

3.1	Delar som ingår	07
3.2	Fälla upp vagnen	08
3.3	Fälla ihop vagnen	09
3.4	Montera hjulen	10
3.5	Ta bort hjulen	10
3.6	Montera framhjulet	11

4 ANVÄNDNING OCH FUNKTIONER

4.1	Använda parkeringsbromsen	12
4.2	Barnets placering och säkerhetsbälte	13
4.3	Ställa in framhjulet	14
4.4	Justera handtaget	14
4.5	Justera sätets lutning	15
4.6	Använda säkerhetsremmen	16
4.7	Använda överdraget	16

5 YTTERLIGARE INFORMATION

5.1	Tillbehör	18
5.2	Service och underhåll	18
5.3	Förvaring	19
5.4	Slitage	19

1 INLEDNING

Tack för att du valde Thule Glide 2, en vagn med hög kvalitet, säkerhet och komfort.

OBSERVERA!

Thule förbehåller sig samtliga rättigheter till den här instruktionsboken. Det är inte tillåtet att reproducera, distribuera eller utan tillstånd använda hela eller delar av text eller illustrationer i instruktionsboken i kommersiellt syfte, ej heller att göra dessa tillgängliga för andra. Instruktionsboken till vagnen kan hämtas på www.thule.com. Vi har lagt ned ett stort arbete på att sammanställa instruktionsboken. Om du trots detta skulle upptäcka ett fel är vi tacksamma om du underrättar oss.

1.1 ANVÄNDNING AV INSTRUKTIONSBOKEN

Vem är instruktionsboken avsedd för?



Instruktionsboken är avsedd för vagnens köpare och användare, som även är ansvariga för att hålla vagnen i bra skick, utföra det rekommenderade underhållet och eventuella nödvändiga reparationer.

1.2 ANVÄNDNING AV VAGNEN

Rekommenderad användning

Vagnen är avsedd att användas inom de angivna viktbegränsningarna för att transportera barn när det är ljust ute, på trottoarer och på jämnt underlag. Du kan även lasta vagnen med bagage, i förvaringsväskor som är avsedda för detta ändamål, förutsatt att det inte utgör någon fara för barnen i vagnen.

1.3 SPECIFIKATIONER


Thule Glide 2	
	
	6 m - 4 y
	22 kg 49 lbs
	34 kg 75 lbs
	111 cm 43.7 inch
	93.5 x 58 x 33 cm 36.8 x 22.8 x 9 inch

Om barnvagnen används när sikten är dålig, till exempel i skymningen eller när det är mörkt ute, rekommenderas du starkt att montera en säkerhetsgodkänd belysning på vagnen. Du rekommenderas också att följa den här instruktionsboken och de angivna underhållsanvisningarna.

Ej rekommenderad användning

All användning utöver det som anges ovan rekommenderas inte. Ej rekommenderad användning handlar främst om att transportera människor tillsammans med djur, använda vagnen i kuperad terräng, använda vagnen för kommersiella syften, överlasta vagnen, köra för fort eller utföra felaktiga reparationer eller modifiera vagnen. Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstår när vagnen används på ett sätt som inte rekommenderas, utan detta sker på användarens eget ansvar.

1.4 FÖRVARING

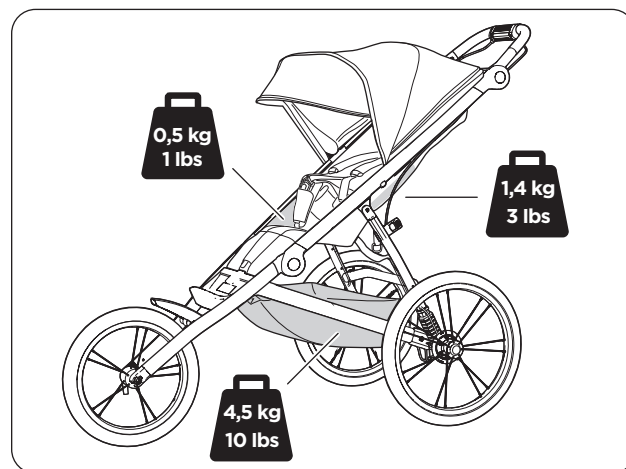

VARNING

Maxlasten i den stora fikan är 4,5 kg.

Maxlasten i den bakre nätfikan är 1,4 kg.

Maxlasten i nätfikan på sidan är 0,5 kg.

2

SÄKERHET

Säkerheten är oerhört viktig vid användning av barnvagnen. Därför är det också mycket viktigt att du läser igenom säkerhetsanvisningarna i instruktionsboken och ser till att de alltid följs när vagnen används.

2.1 SYMBOLER OCH INSTRUKTIONER

I den här instruktionsboken används varningar och anmärkningar för att lyfta fram information om säkerhet och rekommenderad användning.



VARNING

Varningar är instruktioner som gäller säkerheten och användningen av den här Thule-barnvagnen. Om instruktionerna inte följs kan det leda till olyckor, allvarliga skador och dödsfall för både dig och dina passagerare.

OBS!

Anmärkningarna innehåller information som underlättar användningen av produkten.

2.2 ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR

- Viktigt! Spara instruktionerna för framtida bruk.
- Om du inte följer instruktionerna kan det påverka säkerheten för barnet.
- Lämna aldrig barnet utan uppsikt.
- Lägg alltid i parkeringsbromsen när du parkerar barnvagnen.
- Kör inte fler barn eller väskor än rekommenderat i barnvagnen.
- Barnvagnen blir instabil om tillverkarens rekommenderade lastgränser överskrids.
- Vagnen är inte avsedd för barn som väger mer än viktbegränsningarna tillåter.
- Tänk på att barn kan riskera att bli nedkyllda om de blir sittande länge i barnvagnen när det är kallt ute eller för varma om det är mycket varmt och ventilationen och vätsketillförseln inte är tillräcklig.
- Låt inte barnets kropp, kläder, skosnören eller leksaker komma i kontakt med rörliga delar.

- Var försiktig när du fäller ihop eller fäller upp barnvagnen så att inga fingrar kläms. Se till att barn inte kan skada sig på rörliga delar.
- Montera inte en bilbarnstol eller någon annan typ av stol som inte är godkänd av Thule i barnvagnen.
- Använd endast hyllor som är godkända av Thule. Barnvagnen kan bli instabil om du använder andra förvaringsväskor eller hyllor.
- Använd inte tillbehörsprodukter som inte är godkända av Thule.
- Använd inte starka rengörings- eller lösningsmedel för att rengöra barnvagnen. Det räcker med vatten och mildt rengöringsmedel.
- Modifiera inte barnvagnen på något sätt.
- Använd inte barnvagnen i närheten av en öppen eld eller eldslågor.
- Använd aldrig en Thule-barnvagn utan att först ha läst igenom instruktionerna och sett till att du förstår dem.
- Produkten får bara användas med högst det antal barn som den är avsedd för.
- Det är inte säkert att använda tillbehör eller delar som inte är godkända av Thule.
- Den här vagnen ersätter inte en barnsäng. När ditt barn behöver sova ska det placeras i lämpligt barnvagnschassi eller en barnsäng.



VARNING

- Låt inte barn leka med produkten.
- Undvik allvarlig skada genom fall eller glidning ur vagnen. Använd alltid säkerhetsbältet.
- Produkten är inte lämplig för skridskoåkning.
- Produkten är inte lämplig för löpning om inte framhjulet är låst i joggingläge eller Thules joggingkit är installerat.
- All last som lastas på handtaget påverkar vagnens stabilitet.

3

KOMMA I GÅNG


3.1 DELAR SOM INGÅR

Kontrollera att följande delar låg i lådan tillsammans med vagnen:




- A. barnvagn
- B. två bakhjul
- C. ett framhjul

OBS!

Förvara vagnen och komponenterna på en säker och torr plats så att de är i bästa möjliga skick när du behöver dem igen.

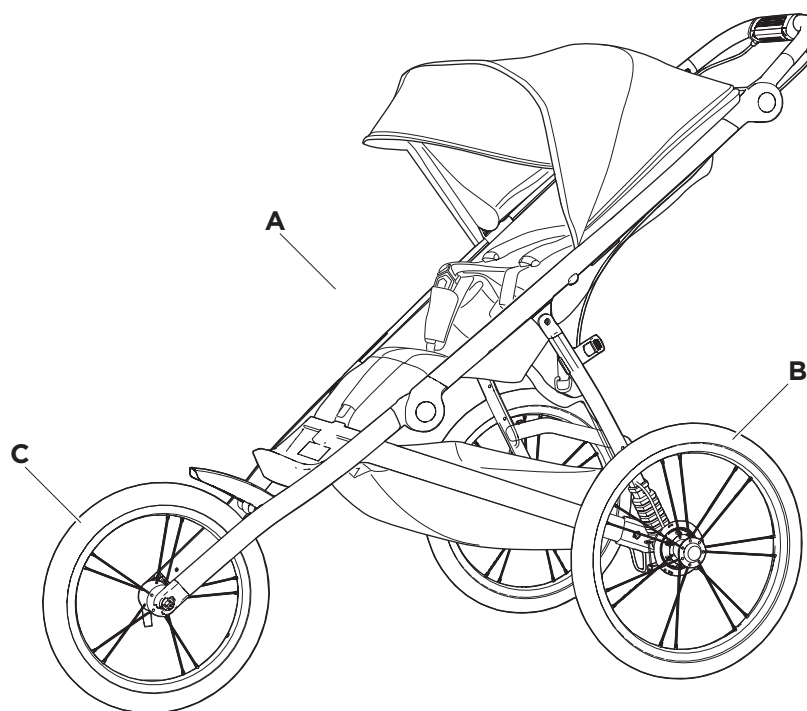

3.2 FÄLLA UPP VAGNEN

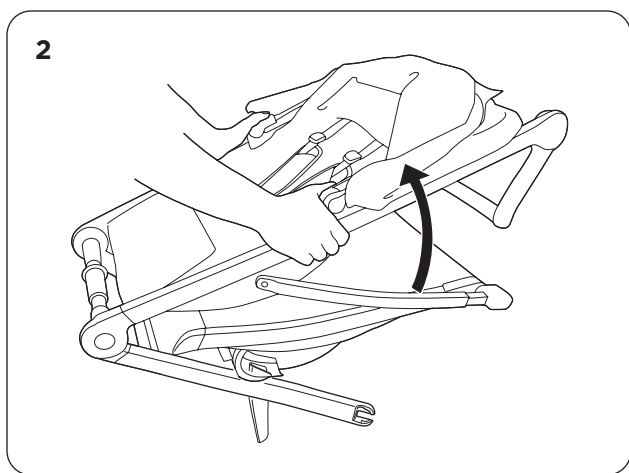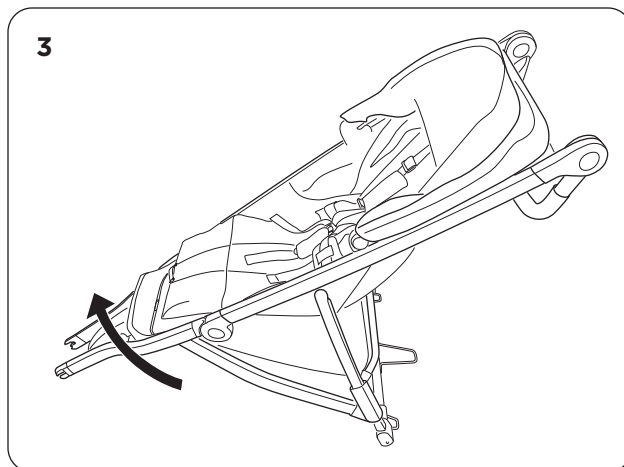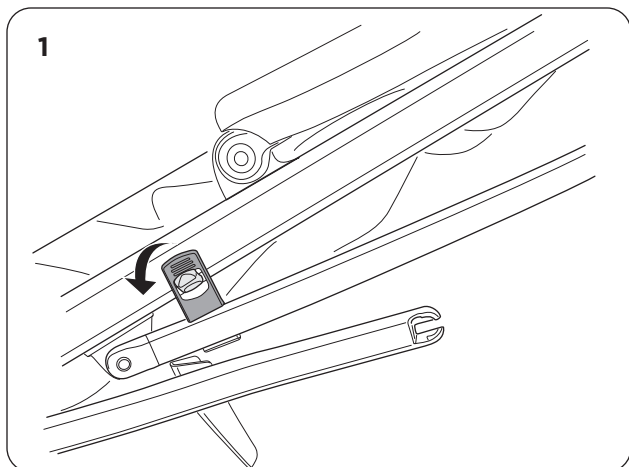




- A. Knäpp upp spännet till låsremmen. (Se bild 1.)
- B. Dra upp vagnens övre ram. (Se bild 2.)
- C. Skjut vagnens främre ram uppåt tills den klickar på plats. (Se bild 3.)



VARNING

Kontrollera att alla låsanordningar är aktiverade innan vagnen används.

3.3 FÄLLA IHOP VAGNEN

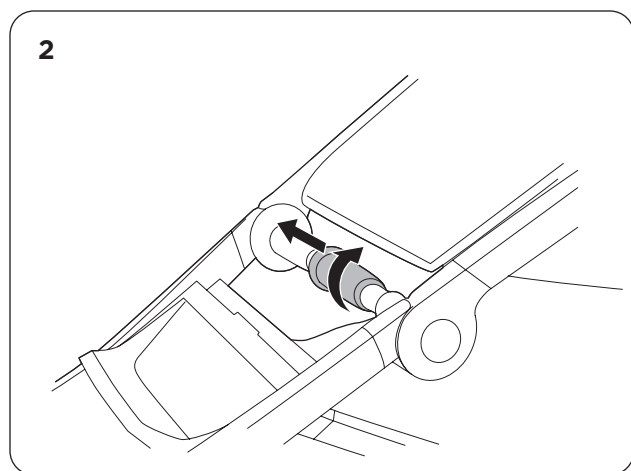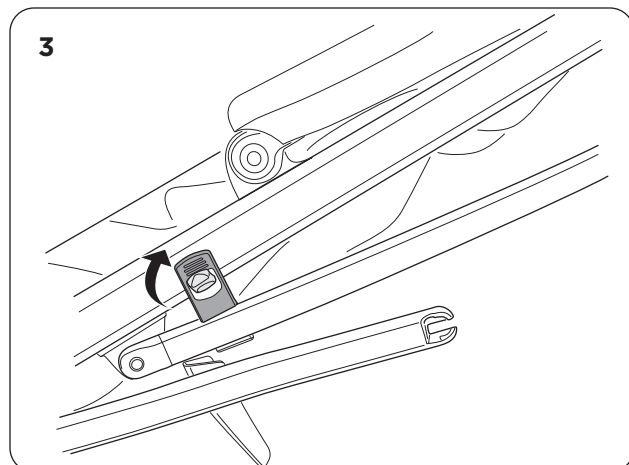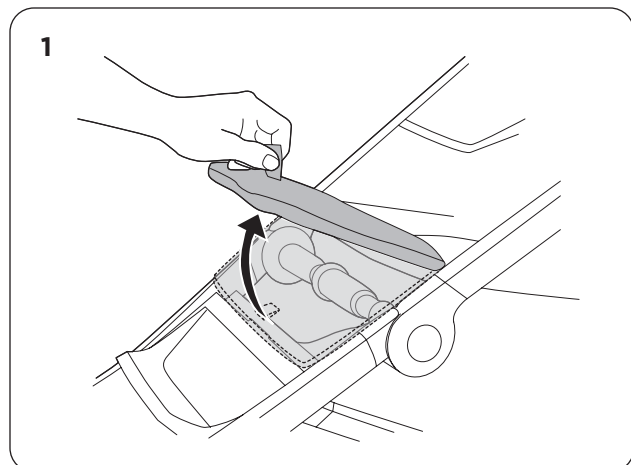


- A. Öppna frontskyddet. (Se bild 1.)
- B. Skjut fram och rotera därefter vikhandtaget tills ramen fälls ihop. (Se bild 2.)
- C. Om framhjulet har tagits av viker du ihop skärmen genom att skjuta den åt höger sida och trycka den nedåt.
- D. Knäpp fast låsremmen. (Se bild 3.)



VARNING


Var försiktig när du fäller ihop eller fäller upp barnvagnen så att inga fingrar kläms. Se till att inga barn finn i närheten av rörliga delar eftersom de annars kan skada sig. För att undvika att ditt barn skadar sig måste du se till att hålla det på avstånd medan du fäller ihop och fäller upp produkten.

3.4 MONTERA HJULEN

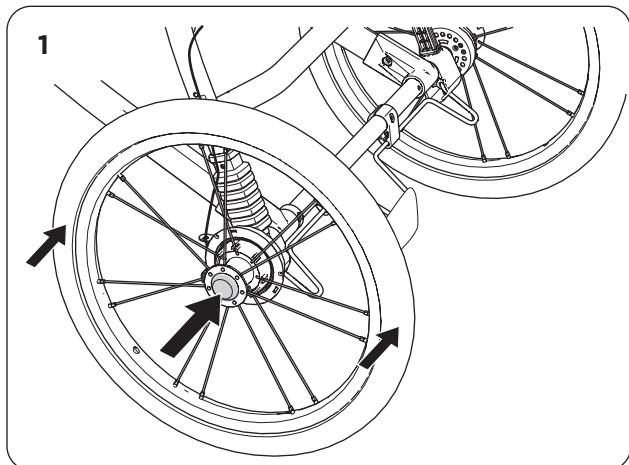

- A. Tryck på och håll in hjulspärren på hjulet.
(Se bild 1.)
- B. För in hjulaxeln i vagnens axel.
- C. Släpp hjulspärren.
- D. Tryck in hjulet hela vägen in på vagnens axel.
- E. Kontrollera att hjulet sitter fast som det ska på vagnen genom att dra till ordentligt i det.
- F. Gör samma sak med det andra hjulet.
- G. Använd en däcktrycksmätare för att kontrollera lufttrycket i däcken. Det rekommenderade trycket är 1,4–1,7 bar. Om lufttrycket är för lågt på någon av sidorna, pumpar du däcket med en cykelpump.

3.5 TA BORT HJULEN

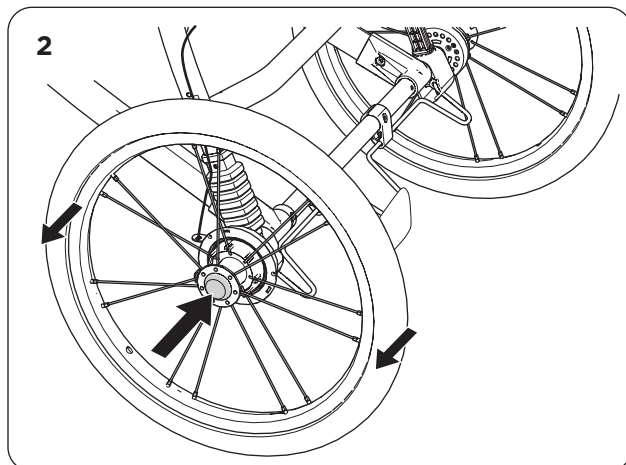




- A. Tryck på och håll in hjulspärren på ett hjul.
(Se bild 2.)
- B. Dra ut hjulet ur axeln på vagnen.
- C. Gör samma sak med det andra hjulet.



VARNING

Kontrollera alltid före användning att båda hjulen sitter fast ordentligt på vagnen.

3.6 MONTERA FRAMHJULET

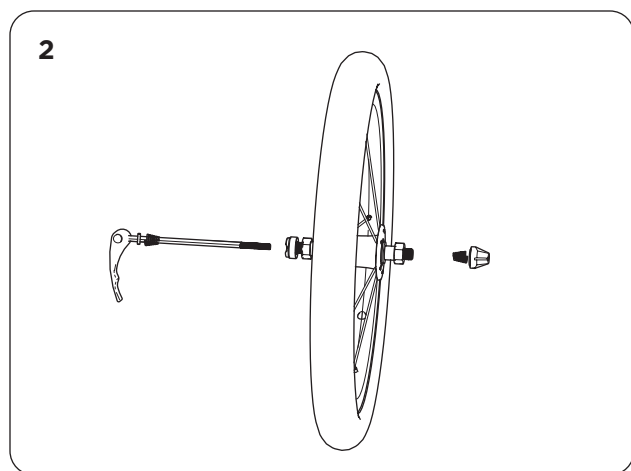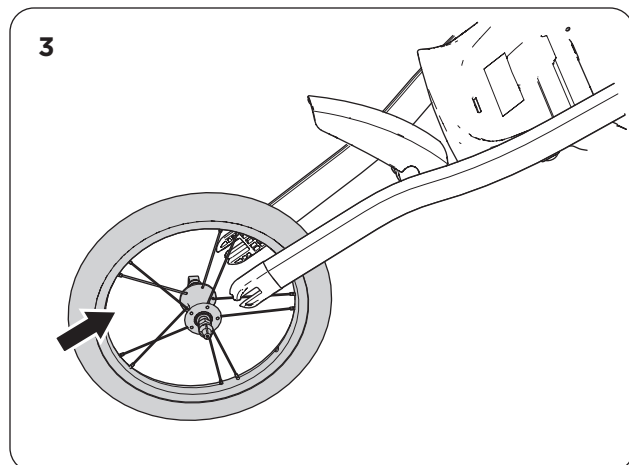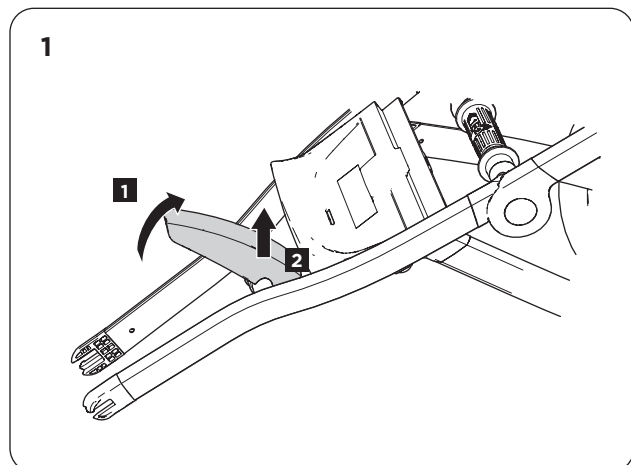

- A. Vik upp skärmen genom att lyfta den uppåt och skjuta den åt sidan tills den klickar på plats. (Se bild 1.)
- B. Montera snabbkopplingen på framhjulet. (Se bild 2.)
 - I. Skruva av och ta bort snabbkopplingsvredet.
 - II. Ta bort en av fjädrarna.
 - III. För in snabbkopplingen genom framhjulet för löpning.
 - IV. Sätt tillbaka fjädern i snabbkopplingen med den smala änden inåt, mot framhjulet.
 - V. Sätt tillbaka och dra åt snabbkopplingsvredet.
- C. Sätt framhjulet i hjulfästena. (Se bild 3.)
Dra åt snabbkopplingsvredet med fingrarna.





VARNING

Kontrollera alltid att snabbkopplingen sitter fast ordentligt. En dåligt åtdragen snabbkoppling kan leda till att framhjulet lossnar.

4

ANVÄNDNING OCH FUNKTIONER

4.1 ANVÄNDA PARKERINGSBROMSEN

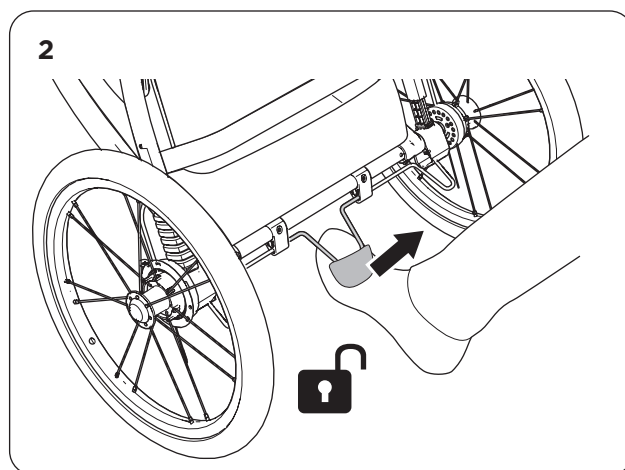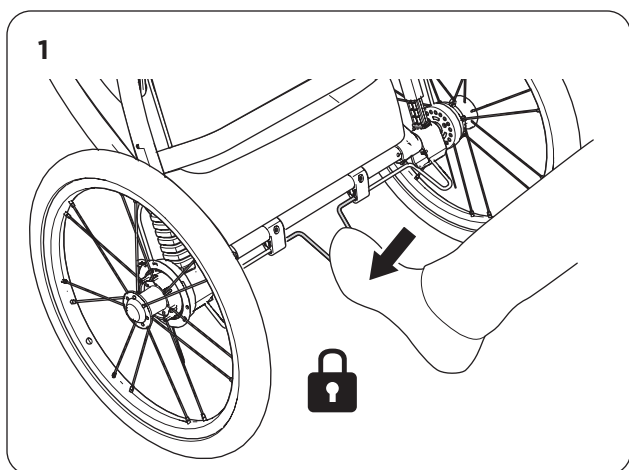

- A. Tryck nedåt på den röda pedalen för att lägga i parkeringsbromsen. (Se bild 1.)
- B. Kontrollera alltid att bromsen fungerar när du har lagt i den – vagnen ska inte kunna rulla framåt eller bakåt.
- C. Dra den röda pedalen på vagnens axel uppåt för att lossa bromsen. (Se bild 2.)



VARNING

Lämna aldrig ett barn utan uppsikt i Thule-barnvagnen.


Parkeringsbromsen ska alltid användas när du sätter i eller lyfter ur ett barn.

OBS!



Parkeringsbromsen behöver inte justeras.

4.2 BARNETS PLACERING OCH SÄKERHETSBÄLTE


1



3

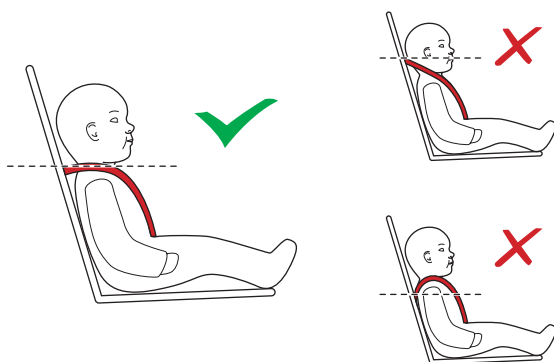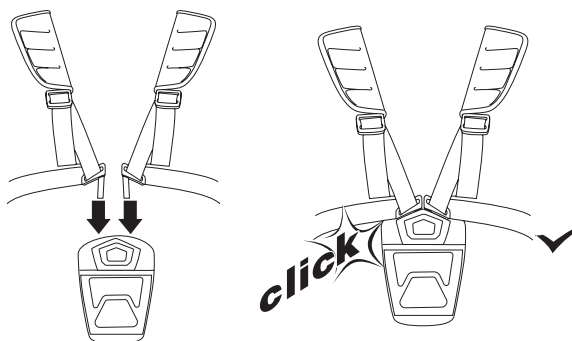

4

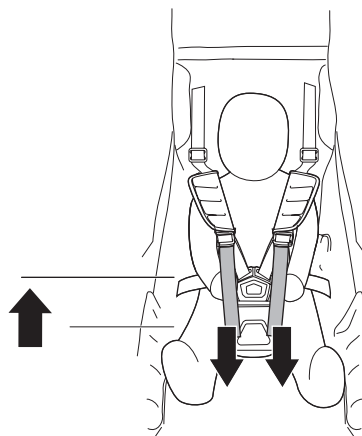

- A. Lägg i parkeringsbromsen.
- B. Lossa alla bältesreglage.
- C. Lossa axelremmarna från grenspännet genom att trycka på de röda spärrknapparna och trycka på sidorna av spännet. (Se bild 1.)
- D. Sätt i barnet.
- E. Dra höjdreglagen på de vertikala remmarna som sitter fast i sätets rygg till samma höjd som barnets axlar. (Se bild 2.)
- F. Lyft upp grenspännet och för in de två axelremsspännena i grenspännet.
- G. Dra åt de båda axelremmarna genom att dra nedåt i de lösa remmarna. Kontrollera att bältet inte sitter löst runt barnets midja och axlar. Se till att axelremskuddarna är placerade högst upp på barnets axlar intill halsen. (Se bild 4.)





VARNING

Sätet är inte lämpligt för barn under sex månader. Till yngre barn ska en godkänd babylift från Thule användas.

Använd alltid säkerhetsbälte och sele.



Kontrollera att barnvagnschassiet eller sätes-/bilbarnstolstillbehöret är ordentligt monterade före användning.

4.3 STÄLLA IN FRAMHJULET

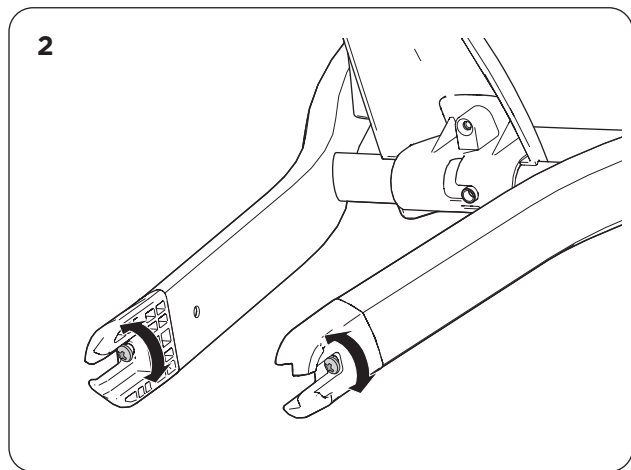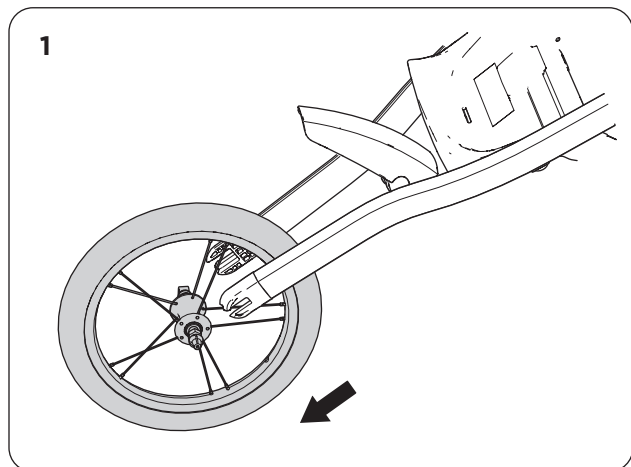




- A. Lossa framhjulet från hjularmarna. (Se bild 1.)
- B. Lossa inställningsskruven så att hjulet glider åt det håll som justeras. (Se bild 2.)

4.4 JUSTERA HANDTAGET

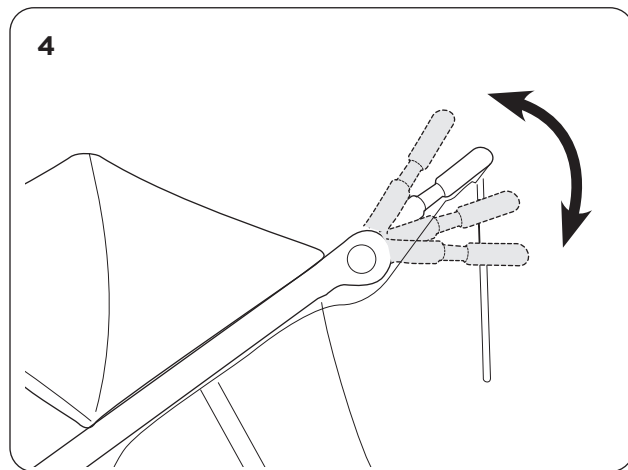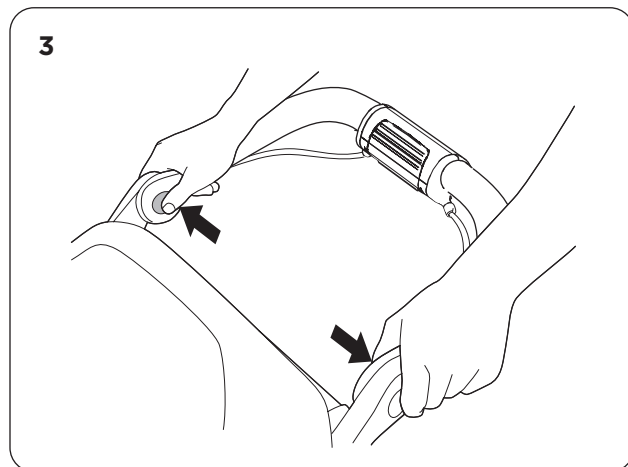


- A. Tryck på låsknapparna. (Se bild 3.)
- B. Vinkla handtaget till en bekväm position. (Se bild 4.)

4.5 JUSTERA SÄTETS LUTNING

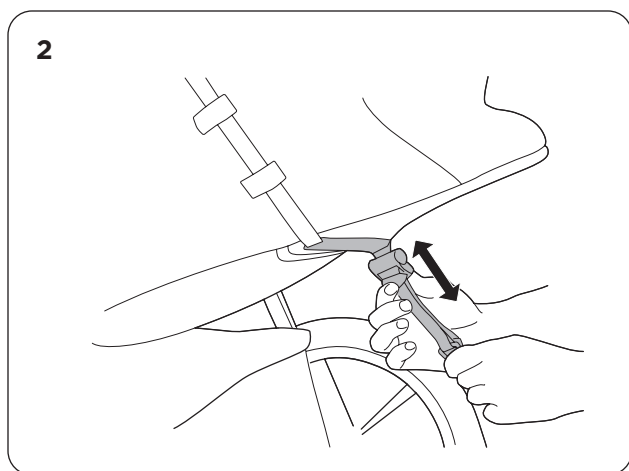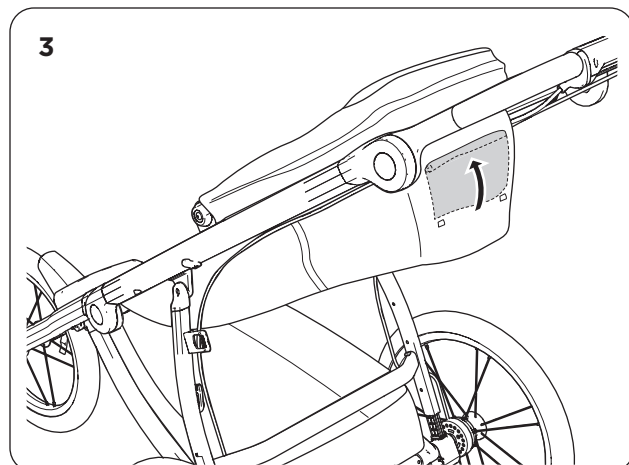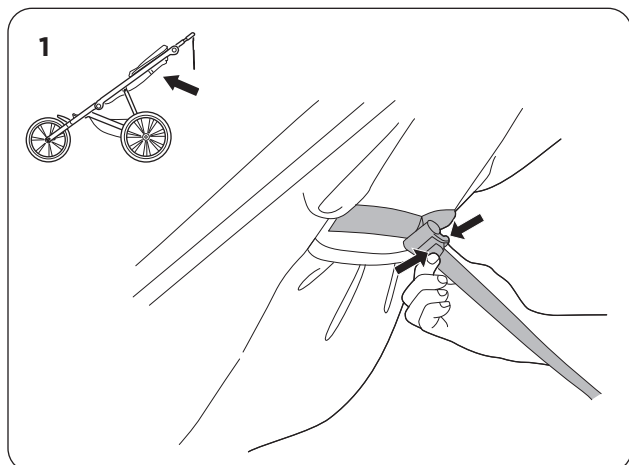


- A. Lägga i parkeringsbromsen.
- B. Pressa samman vredet. (Se bild 1.)
- C. Skjut vredet på sätets baksida antingen uppåt eller nedåt längs remmen för att ställa in sätets lutning. (Se bild 2.)
- D. Öppna ventilationsfönstret: Fäll tillbaka sätet och öppna ventilationsfönstret på baksidan och rulla upp det i fickan högst upp. (Se bild 3.)

4.6 ANVÄNDA SÄKERHETSREMMEN

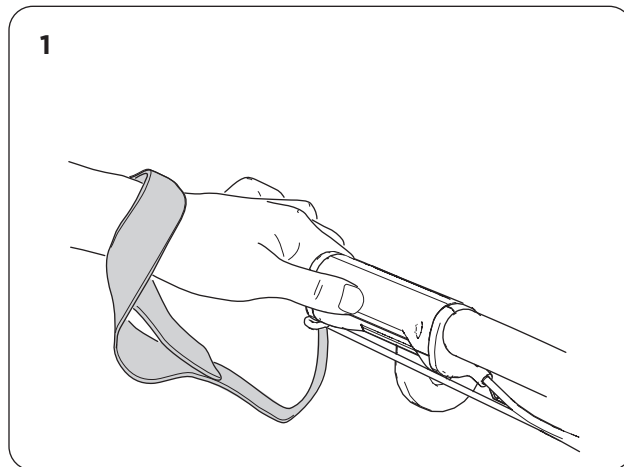

- A. Trä den lösa änden av säkerhetsremmen runt armleden för att förhindra att barnvagnen rullar i väg från dig. (Se bild 1.)

4.7 ANVÄNDA ÖVERDRAGET

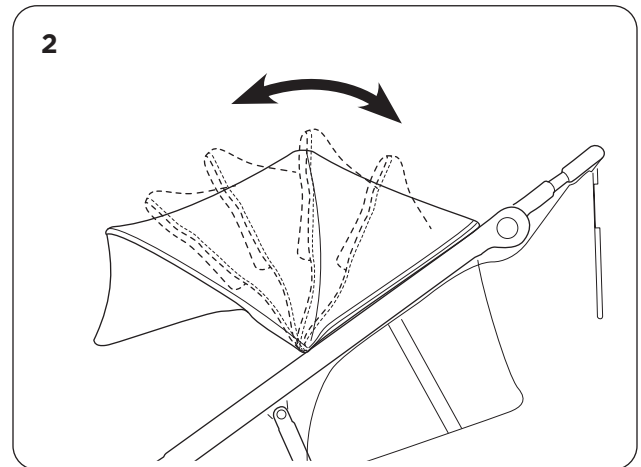

- 3
- A. Dra ned överdraget för att få skugga i vagnen. (Se bild 2.)
- B. Öppna takfönstret genom att rulla upp skyddet i fickan ovanpå vagnen. (Se bild 3.)

5

YTTERLIGARE INFORMATION

5.1 TILLBEHÖR

Det finns många tillbehör som passar till din Thule-barnvagn:

- Thule Organizer Sport
- Thule Bottle Cage
- Thule Urban Glide Bumper Bar
- Thule Urban Glide Rain Cover
- Thule Urban Glide Mesh Cover
- Thule Footmuff Sport
- Thule Urban Glide Snack Tray

Kontakta din lokala återförsäljare eller besök vår hemsida: www.thule.com för mer information.

5.2 SERVICE OCH UNDERHÅLL

Kontrollera regelbundet att Thule-barnvagnen och tillbehören inte är skadade eller slitna.

Metallkomponenter

Kontrollera att komponenterna inte har några bucklor eller sprickor. Använd inte barnvagnen om någon metallkomponent har bucklor eller sprickor.

Fästen

Kontrollera regelbundet att inga fästen saknas eller är böjda, trasiga eller sitter löst på barnvagnen. Dra åt eventuella fästen som sitter löst och byt ut fästen som är trasiga eller saknas.

Tyg

Undersök tyget regelbundet för att se om det finns några revor, nötta partier eller andra tecken på skador.

Hjul

Rengör hjulaxlarna och smörj alla utsatta rörliga delar. Inspektera och underhåll hjulen minst en gång om året. Vi rekommenderar att du lämnar in barnvagnen för service på en auktoriserad serviceverkstad en gång om året för att hålla den i bästa tänkbara skick. Rengör barnvagnen regelbundet med varmt vatten och ett mildt rengöringsmedel. Använd aldrig starka rengöringsmedel eller lösningsmedel.



VARNING

Genom korrekt service och underhåll kommer Thule-barnvagnen att fungera bättre och säkerheten att öka.

5.3 FÖRVARING

Förvara barnvagnen och tillbehören torrt och undvik att utsätta dem för direkt solljus. Det allra bästa är att förvara barnvagnen upphängd. Innan du ställer undan barnvagnen bör du kontrollera att den är helt torr för att minska risken för mjöldagg och bakterier.

5.4 SLITAGE

Den här barnvagnen är mycket tålig och kan användas för att transportera barn under längre tid. Hur den slits med tiden beror på flera olika faktorer.

Användning och körsträcka

Ju oftare Thule-barnvagnen används och ju längre den körs, desto mer slits den.

Service och underhåll

Att hålla Thule-barnvagnen ren och underhålla den ordentligt är viktigt om du vill att den ska vara i bra skick.

Förvaring

Om Thule-barnvagnen förvaras korrekt minskar slitaget, framförallt på tyget.

Användning

Faktorer som hård kurvtagning, kraftig acceleration och inbromsningar bidrar till att komponenter som bromsar och däck slits ut i förtid.

Väder

Olika väderförhållanden påverkar komponenterna i olika hög grad. I direkt solljus åldras tyg och gummi-hjul. Salt i luften och på vägen påverkar hjulen och tyggolvet. Smuts och lera kan komma in i rörliga delar och därmed också öka slitaget. Att någon komponent slits ut i förtid betyder inte nödvändigtvis att det är fel på produkten. Hur barnvagnen används och underhålls har stor betydelse för slitaget.



Thule Sweden AB, Borggatan 5
335 73 Hillerstorp, SWEDEN

» PART OF THULE GROUP



info@thule.com

© Thule Group 2019. All rights reserved.



www.thule.com