

Thule Urban Glide Bassinet

➤ **Instruktioner**



BESKRIVELSE AF DELENE

- A. Liftmodul
- B. Fodovertræk
- C. Fluenet
- D. Venstre monteringsbeslag
- E. Højre monteringsbeslag



ADVARSEL!

Vigtigt – Gem denne vejledning til fremtidig reference.

ADVARSEL! EN 1466:2014

- Efterlad aldrig barnet uovervåget.
- Dette produkt er kun egnet til børn, som ikke kan sidde op uden hjælp.
- Må kun bruges på en fast, vandret, lige og tør overflade.
- Lad ikke andre børn lege uden opsyn i nærheden af liften.
- Brug ikke liften, hvis en del af den er i stykker, har flænger eller mangler helt.
- Der må kun bruges reservedele, som leveres eller er godkendt af producenten.
- Uforsigtighed kan forårsage brand! Må ikke bruges i nærheden af åben ild.
- Liftens håndtag og bund skal regelmæssigt efterses for tegn på skader og slitage.
- Inden liften løftes eller bæres, skal du sikre, at håndtaget er i den korrekte brugsposition.
- Barnets hoved må aldrig ligge lavere end barnets krop i liften.
- Læg ikke endnu en madras oven på den madras, der leveres eller anbefales af producenten.

ADVARSEL! ASTM F2050-16


- Efterlad ALDRIG barnet uovervåget.
- Kvælningsfare: Liften kan rulle rundt på bløde overflader og kvæle barnet. Placer ALDRIG liften på senge, sofaer eller andre bløde overflader.
- Faldrisiko: Barnets aktivitet kan få liften til at flytte sig. Placer ALDRIG liften på køkkenborde, borde eller andre forhøjede overflader.
- Brug ALDRIG denne lift til at transportere et barn i et motorkøretøj.
- Læs alle instruktioner, før du bruger liften.
- Brug ikke liften, hvis den er beskadiget eller i stykker.

UDFOLDNING AF THULE LIFTMODUL



- A. For at folde liftmodulet ud skal du holde det på siden, trykke foldeknappen ind og skubbe den ud til enden, indtil der høres et "klik". (Se billede 1)
- B. Vip monteringsadapterne udad, indtil der høres et "klik". (Se billede 2)
- C. Træk solskærmens håndtag opad, indtil der høres et "klik". (Se billede 3)

SAMMENFOLDNING AF THULE LIFTMODUL

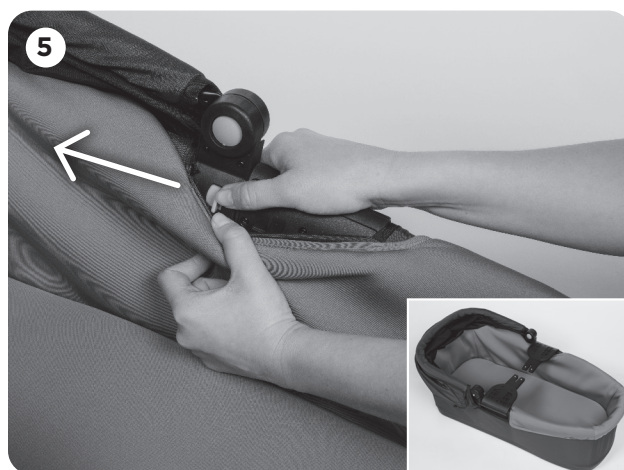

- A. For at folde sammen skal du trykke på knappen til solskærmen og sænke skærmen. (Se billede 4)
- B. Skub adapterlåsen fremad, mens monteringsadapterne foldes indad. (Se billede 5)
- C. Hold liftmodulet på siden, tryk foldeknappen ind og skub den ud til enden, indtil der høres et "klik". (Se billede 6)

MONTERING AF MADRAS I THULE LIFTMODUL




- A. Madrassen kan tages ud.
- B. Når madrassen lægges i igen, skal den vendes rigtigt. (Se billede 1)

MONTERING AF FODOVERTRÆK TIL THULE LIFTMODUL




- A. Placer fodovertrækket over liftmodulet. (Se billede 2)
- B. Monter omskifteren og løkken mellem fodafdækningen og solskærmen. (Se billede 3)

MONTERING AF FLUENET TIL THULE BASSINET LIFTMODUL

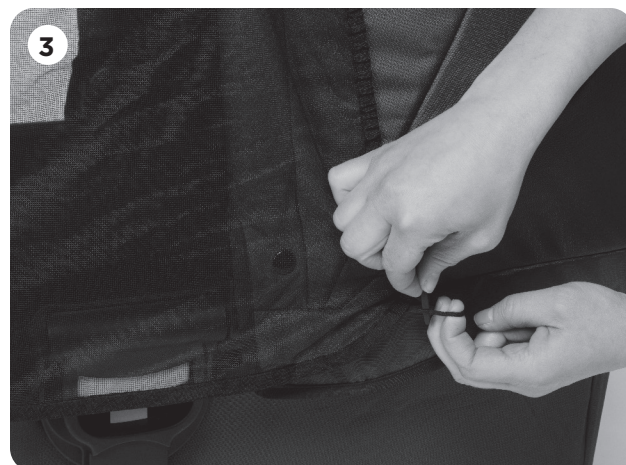

- A. Sørg for, at den afrundede kant af fluenettet flugter med fodenden af liftmodulet. (Se billede 1)
- B. Læg den anden ende af fluenettet over solskærmens forkant. (Se billede 2)
- C. Monter omskifteren og løkken mellem fodafdækningen og solskærmen. (Se billede 3)
- D. Fluenettet kan bruges over fodafdækningen, hvis det ønskes.

MONTERING AF THULE LIFTMODUL FOR GLIDE 2/URBAN GLIDE 2

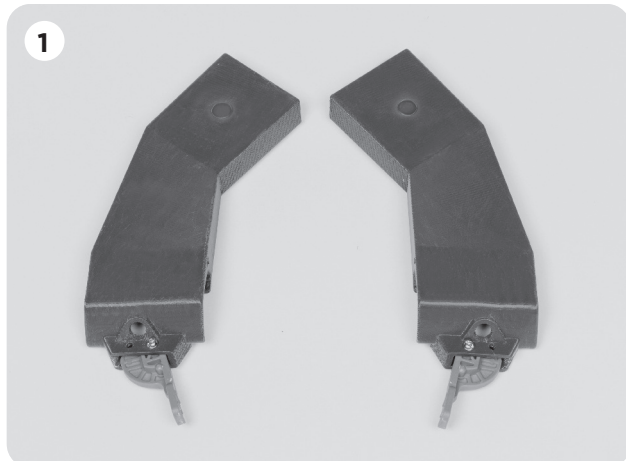

- A. Aktiver parkeringsbremsen på barnevognen. Sænk sædet helt ned, så det ligger fladt.
- B. Åbn clipsene på venstre og højre monteringsbeslag. (Se billede 1)
- C. Find højre monteringsbeslag på højre side af barnevognens stel ved at få clippen til at flugte med pladen på stellet. (Se billede 2)
- D. Luk clippen på monteringsbeslaget og lås det sekundære greb. (Se billede 3)
- E. Gentag trinnet for venstre monteringsbeslag på venstre side af stellet.



- F. Kontroller ved hjælp af et hårdt træk i hvert beslag væk fra barnevognen, at begge monteringsbeslag sidder helt fast .
- G. Liftmodulet skal vendes således, at barnets ansigt vender mod klapvognens styr. Sænk liften ned i klapvognen, idet du skal sørge for, at monteringsadapterne flugter med og glider ind i monteringsbeslagene, indtil der høres et "klik". (Se billede 4)
- H. Kontroller, at Thule liftmodulet sidder helt fast med et hårdt træk væk fra vognen.
- I. For at tage Thule liftmodulet ud skal du klemme sammen på begge blå greb på monteringsadapterne og løfte liftmodulet op og væk fra klapvognen.



ADVARSEL!

Sørg for, at monteringsbeslagene flugter med pladerne på stellet under monteringen.

MONTERING AF THULE LIFTMODUL FOR URBAN GLIDE 2 DOUBLE

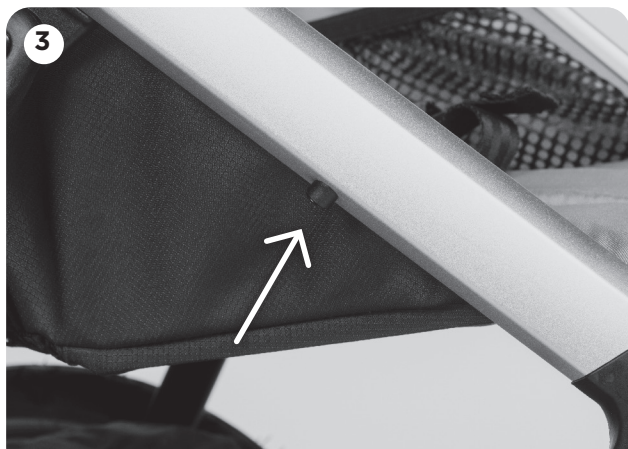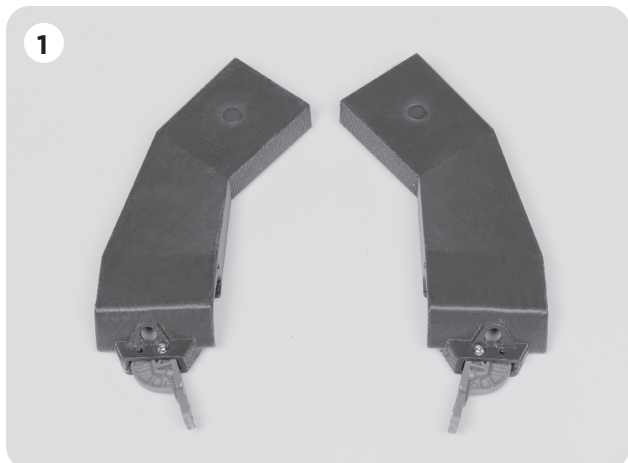

- A. Aktiver parkeringsbremsen på barnevognen.
- B. Åbn clipsene på venstre og højre monteringsbeslag. (Se billede 1)
- C. Thule liftmodul skal monteres på venstre sæde (vendt mod vognen). (Se billede 2)
- D. Find højre monteringsbeslag på højre side af barnevognens stel ved at få clipsen til at flugte med pladen på stellet. (Se billede 3)
- E. Luk clipsen på monteringsbeslaget og lås det sekundære greb. (Se billede 4)
- F. Åbn velcrobåndet og lynlåsen på sædeopdelingen i midten, så den integrerede tilbehørsadapter kommer frem. (Se billede 5)

Fortsættes på næste side



ADVARSEL!

Sørg for, at monteringsbeslagene flugter med pladerne på stellet under monteringen.



SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE AF THULE LIFTMODUL

- A. Kontroller regelmæssigt stoffet for flænger, slidte områder eller andre tegn på skade.
- B. Opbevar dit Thule liftmodul tørt og væk fra direkte sollys. Hæng Thule liftmodulet op over gulvniveau, hvis det er muligt. Før sammenfoldning og opbevaring af Thule liftmodulet skal det være tørt for at forhindre mug- eller bakterievækst.
- C. Pletter kan vaskes af med et mildt rengøringsmiddel og varmt vand. Brug ikke blegemiddel.

- G. Få clipsen på venstre monteringsbeslag til at flugte med den integrerede tilbehørsadapter, idet du skal sørge for, at stoffet ikke er under adapteren. (Se billede 6)
- H. Luk clipsen på monteringsbeslaget og lås det sekundære greb. Luk velcrobåndet.
- I. Kontroller ved hjælp af et hårdt træk i hvert beslag væk fra barnevognen, at begge monteringsbeslag sidder helt fast .
- J. Liftmodulet skal vendes således, at barnets ansigt vender mod klapvognens styr. Sænk liften ned i klapvognen, idet du skal sørge for, at adapterne flugter med og glider ind i monteringsbeslagene, indtil der høres et "klik". (Se billede 7)
- K. Kontroller, at Thule liftmodulet sidder helt fast ved at trække liftmodulet hårdt væk fra vognen.