

**Navicella Thule Urban Glide Bassinet**

# **> Istruzioni**



## DESCRIZIONE PARTI

- A. Navicella
- B. Copertura per i piedi
- C. Zanzariera
- D. Staffa di montaggio sinistra
- E. Staffa di montaggio destra



## ATTENZIONE

Importante: conservare queste istruzioni come riferimento per il futuro.

## AVVERTENZA EN 1466:2014

- Non lasciare mai il bambino incustodito.
- Questo prodotto è adatto solo per bambini che non sono in grado di stare seduti da soli.
- Utilizzare esclusivamente su una superficie stabile, orizzontale e asciutta.
- Non lasciare giocare mai bambini incustoditi in vicinanza della culla.
- Non utilizzare la culla se una parte qualsiasi risulta rotta, danneggiata o mancante.
- Utilizzare solo pezzi di ricambio forniti o approvati dal produttore.
- Una mancanza di attenzione può causare incendi! Non utilizzare in prossimità di fiamme libere.
- Si consiglia di controllare regolarmente le maniglie e il fondo della culla per individuare eventuali segni di danno e usura.
- Prima di trasportare o sollevare la navicella, assicurarsi che la maniglia si trovi nella corretta posizione di utilizzo.
- Dentro la culla la testa del bambino non deve mai essere posizionata più in basso del corpo.
- Non aggiungere un altro materassino sopra a quello fornito o consigliato dal produttore.

## AVVERTENZA ASTM F2050-16


- Non lasciare MAI il bambino incustodito.
- Pericolo di soffocamento: I porta bebè possono capovolgerti su superfici soffici e causare il soffocamento del bambino. NON posizionarli mai su letti, divani o altre superfici soffici.
- Pericolo di caduta: I movimenti del bambino potrebbero spostare il passeggino. NON posizionarlo mai su ripiani, tavoli o altre superfici rialzate.
- Non utilizzare MAI il passeggino come mezzo per trasportare un neonato in un autoveicolo.
- Leggere le istruzioni prima di utilizzare il passeggino.
- Non utilizzare il passeggino se danneggiato o rotto.

## APRIRE LA NAVICELLA THULE



- A. Per aprire la navicella, posizionarla sul lato e schiacciare il pulsante di chiusura lateralmente fino a sentire uno scatto. (Vedi immagine 1)
- B. Sollevare gli adattatori di montaggio verso l'esterno fino a sentire uno scatto. (Vedi immagine 2)
- C. Tirare la maniglia della cappotta verso l'alto fino a sentire uno scatto. (Vedi immagine 3)

## CHIUDERE LA NAVICELLA THULE

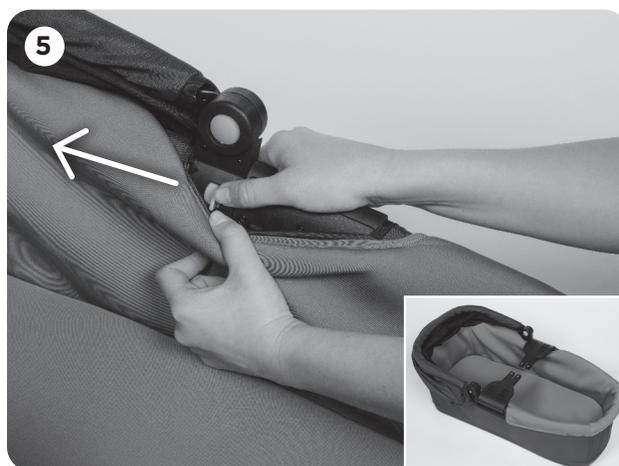

- A. Per chiudere la navicella, premere il pulsante per abbassare la cappotta. (Vedi immagine 4)
- B. Far scorrere il gancio dell'adattatore in avanti mentre si ripiegano gli adattatori di montaggio verso l'interno. (Vedi immagine 5)
- C. Per aprire la navicella, posizionarla sul lato e schiacciare il pulsante di chiusura lateralmente fino a sentire uno scatto. (Vedi immagine 6)

## POSIZIONAMENTO MATERASSO NAVICELLA THULE




- A. Il materasso non può essere rimosso.
- B. Quando si sostituisce il materasso, verificare che si trovi nella direzione corretta. (Vedi immagine 1)

## POSIZIONAMENTO COPERTURA PER PIEDI NAVICELLA THULE



- A. Sistemare la copertura per piedi sulla navicella. (Vedi immagine 2)
- B. Attaccare l'anello al gancio tra la copertura e la cappotta. (Vedi immagine 3)

## POSIZIONAMENTO ZANZARIERA NAVICELLA THULE

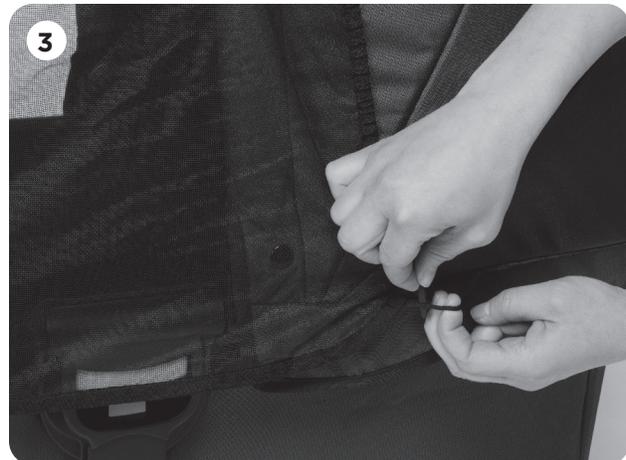

- A. Allineare i lati arrotondati della zanzariera con il lato dei piedi della navicella. (Vedi immagine 1)
- B. Sistemare l'altro lato della zanzariera sul bordo superiore della cappotta. (Vedi immagine 2)
- C. Attaccare l'anello al gancio tra la copertura e la cappotta. (Vedi immagine 3)
- D. La zanzariera può essere anche utilizzata sulla copertura per piedi.

## POSIZIONAMENTO NAVICELLA THULE GLIDE 2/ URBAN GLIDE 2





- A. Azionare il freno sul passeggino. Reclinare al massimo il sedile.
- B. Aprire i gancetti sulle staffe di montaggio destra e sinistra. (Vedi immagine 1)
- C. Posizionare la staffa di montaggio destra sul lato destro del telaio del passeggino allineando il gancetto sul bottone presente sul telaio. (Vedi immagine 2)
- D. Chiudere il gancetto sulla staffa di montaggio e bloccare la leva secondaria. (Vedi immagine 3)
- E. Ripetere la stessa operazione per la staffa di montaggio sinistra sul lato sinistro del telaio.
- F. Verificare che entrambe le staffe di montaggio siano fissate in modo sicuro tirando ogni staffa con forza.
- G. La navicella deve essere posizionata in modo che il bambino sia rivolto verso il maniglione del passeggino. Posizionare la navicella sul passeggino, verificando che gli adattatori di montaggio siano allineati e scorrano nelle staffe di montaggio fino a sentire uno scatto. (Vedi immagine 4)
- H. Verificare che la navicella Thule sia fissata in modo sicuro tirandola con forza.
- I. Per rimuovere, schiacciare entrambe le leve blu sugli adattatori di montaggio e sollevare la navicella Thule dal passeggino.



### ATTENZIONE

Durante il posizionamento, verificare che le staffe di montaggio siano allineate sui pulsanti del telaio.

## POSIZIONAMENTO NAVICELLA THULE URBAN GLIDE 2 DOUBLE

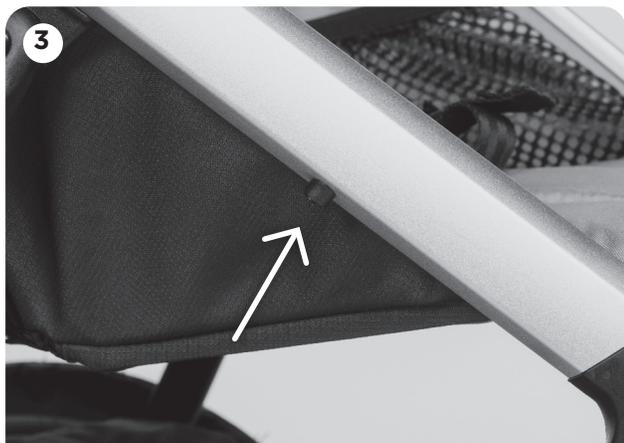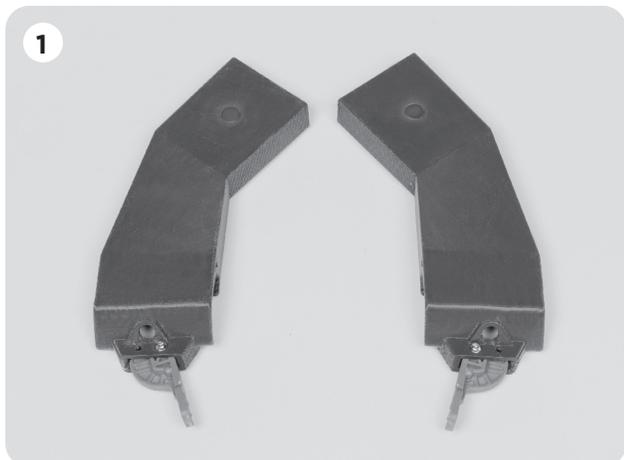

- A. Azionare il freno sul passeggino.
- B. Aprire i gancetti sulle staffe di montaggio destra e sinistra. (Vedi immagine 1)
- C. La navicella Thule deve essere posizionata sul lato sinistro (rivolta verso il passeggino) (Vedi immagine 2)
- D. Posizionare la staffa di montaggio destra sul lato destro del telaio del passeggino allineando il gancetto sul bottone presente sul telaio. (Vedi immagine 3)
- E. Chiudere il gancetto sulla staffa di montaggio e bloccare la leva secondaria. (Vedi immagine 4)
- F. Aprire il velcro e la chiusura lampo nel divisorio centrale per scoprire l'adattatore accessorio integrato. (Vedi immagine 5)

Continua alla pagina successiva



### ATTENZIONE

Durante il posizionamento, verificare che le staffe di montaggio siano allineate sui pulsanti del telaio.



## SERVIZIO E ASSISTENZA NAVICELLA THULE

- A. Controllare regolarmente che nel tessuto non ci siano segni di strappo, usura o danneggiamento.
- B. Conservare la navicella Thule in un'area asciutta lontana dalla luce diretta del sole. Se possibile, appendere la navicella Thule in modo che non resti sul pavimento. Prima di chiuderla e conservarla, accertarsi che la navicella Thule sia asciutta per impedire la proliferazione di muffa o batteri.
- C. Lavare con detergenti delicati e acqua tiepida. Non candeggiare.

- G. Allineare il gancetto sulla staffa di montaggio sinistra con l'adattatore accessorio integrato e controllare che il tessuto non resti sotto l'adattatore. (Vedi immagine 6)
- H. Chiudere il gancetto sulla staffa di montaggio e bloccare la leva secondaria. Chiudere il velcro.
- I. Verificare che entrambe le staffe di montaggio siano fissate in modo sicuro tirando ogni staffa con forza.
- J. La navicella deve essere posizionata in modo che il bambino sia rivolto verso il maniglione del passeggino. Posizionare la navicella sul passeggino, verificando che gli adattatori siano allineati e scorrono nelle staffe di montaggio fino a sentire uno scatto. (Vedi immagine 7)
- K. Verificare che la navicella Thule sia fissata in modo sicuro tirandola con forza.

 Thule Canada Inc.  
105 - 5760 9th Street SE Calgary, AB T2H 1Z9 Canada

 [info@thule.com](mailto:info@thule.com)

 [www.thule.com](http://www.thule.com)

» PART OF THULE GROUP